
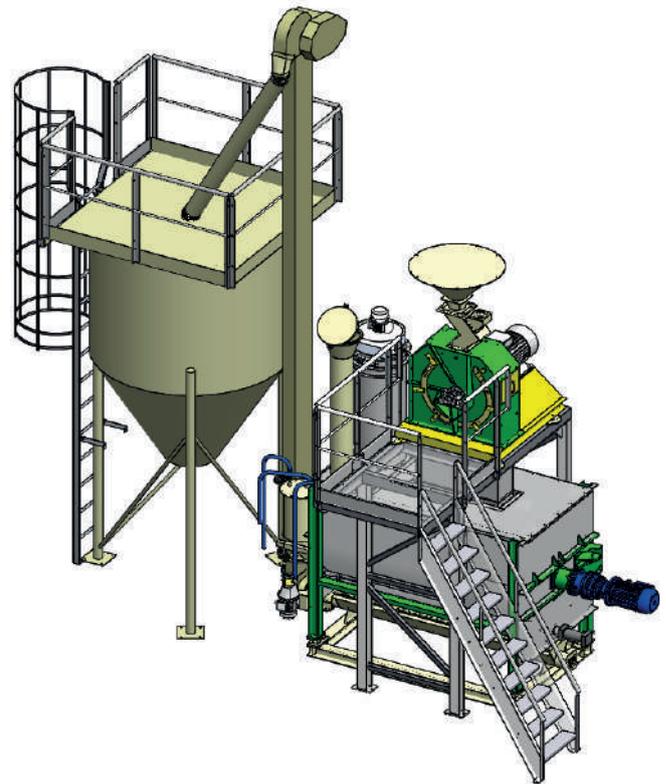


CŒUR DE FABRIQUE

- Les +**
- ▶ De 1000 à 4000 tonnes de fabrication annuelle (sur demande pouvant aller jusqu'à 20 000 t/an)
 - ▶ Broyeur :
 - Puissance Moteur 15 kW, pour une fabrication de 1000 à 2000 t/an
 - Puissance Moteur 22 kW, pour une fabrication de 2000 à 3000 t/an
 - Puissance Moteur 30 kW, pour une fabrication de 3000 à 4000 t/an
 - ▶ Mélangeuse avec vanne de vidange intégrale
 - ▶ Vis de reprise de 20 t/h
 - ▶ Élévateur à palette de 20 t/h

Broyeur BCA 24

Transmission par accouplement en direct.
 Carcasse mécano-soudée peinte
 Trémie d'entrée avec aimant
 Marteaux réversibles 4 faces.
 Paliers à semelle SNL.
 2 jeux de porte-grilles
 2 jeux de grilles

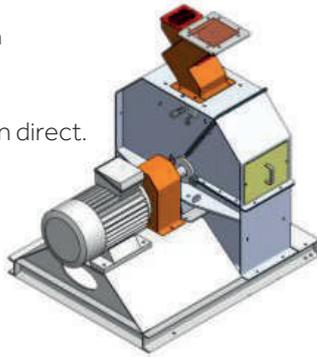

Vis d'Archimède & élévateur à Palette

- ▶ 1 élévateur à palettes
 - Hauteur totale : 7 m
 - Puissance : 3 kW
 - Transmission poulies/courroies
- ▶ 1 trappe de débouillage en pied d'élévateur
- ▶ 1 buse de sortie d'élévateur

Equipements fournis :


- ▶ vis de reprise spéciale diamètre 160 long 3000 mm avec filet à pas tassé et prise d'échantillons
- ▶ Entrée latérale sur l'élévateur avec bride de fixation de vis

Silo Tampon

En sortie de l'élévateur à palette, un silo-tampon de 4m³ permet le stockage de 2 mélanges. Le transfert du produit est conçu sur mesure, suivant l'implantation existante et suivant celle désirée.


Passerelle support broyeur

- ▶ Plateformes 1,5 m²
- ▶ Hauteur : 2500 mm environ
- ▶ Rambardes de sécurité
- ▶ Echelle à marches environ 60°

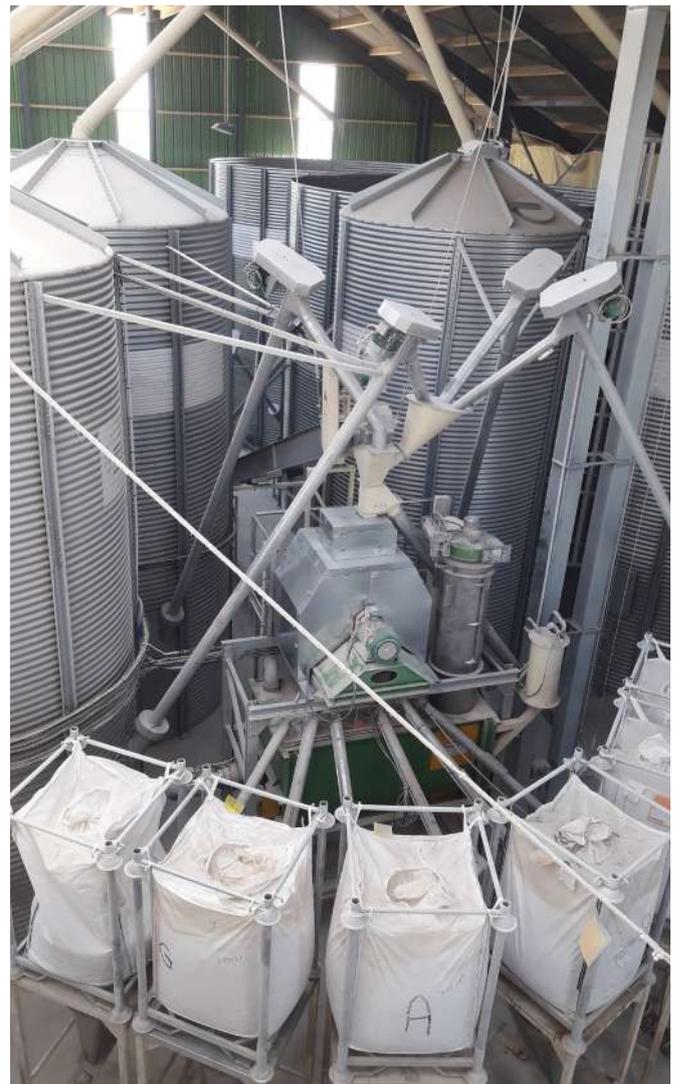

Mélangeuse 2000 L

Capacité : 2000 litres. Puissance : 7,50 kW - Moteur IP 55
 Entraînement par motoréducteur. Arbre sur paliers à roulements à billes. Cuve cylindrique en tôle peinte de 4 mm
 Rotor à double spires assurant la bonne homogénéité du mélange (validation par organisme officiel).

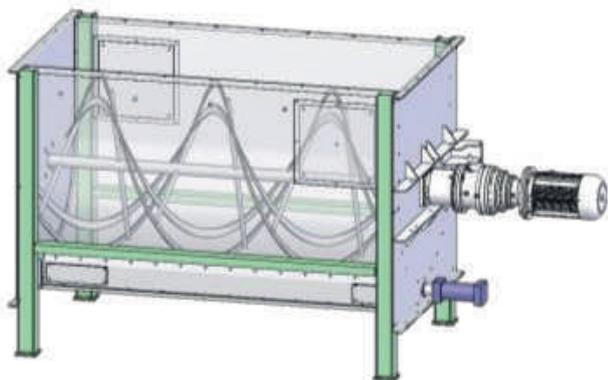**Filtre de décompression**

- ▶ Localisation : sur la mélangeuse
- ▶ Surface : 2 m² ou 6 m²
- ▶ Puissance ventilateur : 0.75 kW
- ▶ Système de décolmatage inclus
- ▶ Registre de réglage circuit d'air inclus

Autres options disponibles :

- ▶ Passerelle sur mesure
- ▶ Filtre industriel pour décompression de silos minéraux
- ▶ Inversion du sens de marche du broyeur automatisé
- ▶ Insonorisation broyeur

Equipements fournis :

- ▶ Entrée de produit manuelle sans vanne
- ▶ Rampe à huile
- ▶ Trappe de visite 500x500 mm
- ▶ Charpente support
- ▶ Multi-trappe de vidange inférieure à commande pneumatique (vérin P100) avec électrovannes et détecteurs de position
- ▶ Pesons

